



# MULTIQUADRO

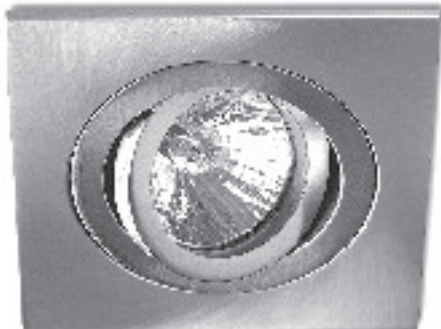


- ⓘ Incasso orientabile quadrato per lampade alogene a bassissima tensione con inclinazione verticale 50° e rotazione sull'asse orizzontale di 350°. Per controsoffitti massimo 25 mm. Corpo in pressofusione di alluminio, staffa di supporto morsettiera in acciaio zincato. Accessori elettrici da ordinare separatamente.
- ⓖⓑ Square adjustable downlight with 50° vertical tilting and 350° horizontal rotation. For false-ceiling up to max 25mm. Body in die-cast aluminium, terminal-block bracket in galvanised steel. Electrical accessories to be ordered separately.
- ⓔ Aparato de empotrar orientable cuadrado con inclinación vertical 50° y rotación sobre el eje horizontal de 350°. Para falsos techos de espesor max 25 mm. Cuerpo en aluminio fundido a presión clema fijada a lira de acero zincado. Accesorios eléctricos por separado.
- ⓕ Appareil à encastrément orientable avec inclinaison verticale 50° et rotation sur l'axe horizontal de 350°. Pour faux-plafonds épaisseur max 25mm. Corps en aluminium moulé sous pression, étrier de support bornier en acier zingué. Accessoires électriques à commander séparément.
- ⓖ Downlight quadrado com inclinação vertical orientável de 50° e rotação horizontal de 350°. Espessura máx. de 25mm do tecto falso. Corpo em liga de alumínio, alça em aço zincado. Acessórios eléctricos a fornecer separadamente.
- ⓓ Einbauleuchte quadratisch vertikal schwenkbar 50° und horizontal drehbar 350°. Für Zwischendecken bis zu 25 mm Stärke. Rahmen in Aluminium-Druckguss, Fassungshalterung in verzinktem Stahl. Länge zum Anschluß an Elektrogeräten.


# MULTIQUADRO

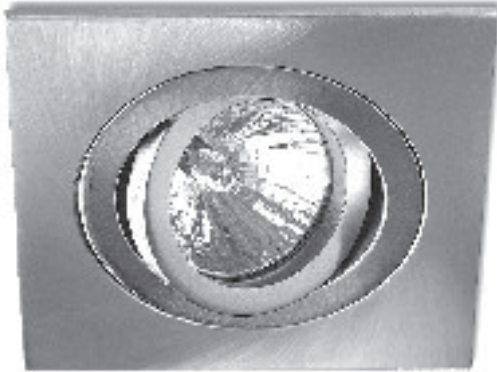


## MULTIQUADRO 11



Ø 66 mm




BI GR NI IP 20 CE

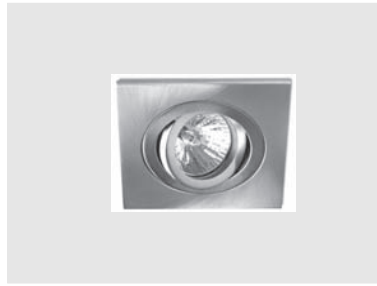


513811	1x35 HR	GU4	○	0,89
BI				
513875	1x35 HR	GU4	○	0,89
GR				
513834	1x35 HR	GU4	○	0,89
NI				


## MULTIQUADRO 16



Ø 82 mm




BI GR NI IP 20 CE

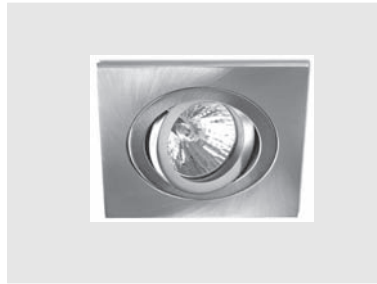


513911	1x50 HR	GU5,3	○	1,26
BI				
513975	1x50 HR	GU5,3	○	1,26
GR				
513934	1x50 HR	GU5,3	○	1,26
NI				

## MULTIQUADRO G



Ø 82 mm



BI GR NI IP 20 CE



522711	1x50 HR	GZ10	○	1,26
BI				
522775	1x50 HR	GZ10	○	1,26
GR				
522734	1x50 HR	GZ10	○	1,26
NI				