

SO



# SO



- ⓘ Proiettori per interno/esterno per lampade LS BY22d.  
Corpo e telaio incernierato, in alluminio pressofuso, verniciati neri e schermo in vetro temperato pressato su guarnizione in EPDM.  
Riflettori simmetrici in alluminio lucido speculare.  
Staffa di fissaggio con goniometri di puntamento in alluminio pressofuso verniciata nera, o in acciaio zincato (SO-70).  
Pressacavo PG 13,5.  
Accessorio frangiluce (FRL-E), e deflettore (DFL-E) in acciaio verniciati neri e raccordo testa palo (RTP) in alluminio pressofuso verniciato nero. Ved. pag. 146  
Optional: contenitore con gruppo d'alimentazione (BOX o CRN) per apparecchi senza vano accessori elettrici. Ved. Pag. 171

- ⓖ Floodlights for interior/external suitable for lamps LS/LSE BY22d.  
Body and hinged frame, in die cast aluminium painted in black, tempered glass pressed on EPDM gasket.  
Symmetrical reflector in specular polished aluminium. Fixing bracket complete with aiming goniometer in die-cast aluminium painted in black, in galvanized steel for model SO-70.  
Cable gland PG 13,5.  
Glare control grid (FRL-E) and baffle (DFL-E) in stainless steel painted in black, pole adaptor (RTP) in die-cast aluminium painted in black. See pag. 146  
Control gear box (BOX or CNR) available for model without gear housing. See pag. 171

- ⓔ Projectores para interior/external para lámparas LS/LSE BY22d.  
Cuerpo y marco fijado mediante bisagra, en aluminio fundido a presión pintados en color negro y difusor en vidrio templado prensado sobre junta EPDM.  
Reflectores simétricos (SM) en aluminio brillo especular.  
Lira de fijación con goniómetros de apuntamiento en aluminio fundido a presión pintado en color negro o en acero zincado.  
Prensaestopas PG 13,5.  
Accesorios difusor lamas (FRL-E), y deflector (DFL-E) en acero pintados en color negro y racord para poste (RTP) en aluminio fundido a presión pintado en color negro Ver pag. 146  
Bajo pedido: Caja con grupo de alimentación (BOX o CRN) para aparatos sin alojamiento de equipos eléctricos. Veer pag. 171


- ⓕ Projecteurs pour intérieur/extérieur pour lampes LS/LES BY22d.  
Corps et cadre fixé par charnière, en aluminium moulé sous pression, peints en noir et écran en verre tempéré pressé sur joint en EPDM.  
Réflecteurs symétriques en aluminium brillant spéculaire.  
Etrier de fixation avec goniomètres de pointage en aluminium moulé sous pression peint en noir, ou en acier zingué (SO-70).  
Presse-étoupes PG 13,5.  
Accessoires grille de défilement (FRL-E), visière (DFL-E) en acier peints en noir et raccord tête de poteau (RTP) en aluminium moulé sous pression peint en noir. Voir pag. 146  
Option: Boîtier avec groupe d'alimentation (BOX ou CRN) pour appareils sans boîtier accessoires électriques. Voir pag. 171

- ⓑ Projector para interior-external para lâmpada MT/ST E40.  
Corpo e aro em alumínio pintado de preto e vidro temperado prensado sobre guarnição em EPDM.  
Reflector simétrico em alumínio especular.  
Alça de fixação com goniómetro em alumínio, pintado na cor preta, ou aço zincado (SO-70). Bucim PG 13,5.  
Grelha anti-encadeante (FRL-E) e deflector (DFL-E) em aço pintado de preto, adaptador para coluna (RTP), em liga de alumínio pintado de preto. Ver pág. 146  
Opcional: contendor com grupo de alimentação (BOX ou CNR), para aparelhos sem compartimento para equipamentos eléctricos. Ver pág. 171

- ⓓ Innen- und Außenraumscheinwerfer für LS/LSE BY22d - Lampen.  
Gehäuse und aufklappbarer Rahmen aus fließgepreßtem, schwarzlackiertem Aluminium und Schirm aus getempertem, an einer EPDM - Dichtung gepreßtem Glas. Symmetrische Lichtschirme aus glattem, spiegelndem Aluminium.  
Befestigungsbügel mit Richtgoniometern aus fließgepreßtem, schwarzlackiertem Aluminium oder aus verzinktem Stahl (SO-70).  
Kabelhalter PG 13,5.  
Lichtbrecher als Zubehör (FRL - E) und Ablenker (DFL - E) aus schwarzlackiertem Stahl und Mastverbindung (RTP) aus fließgepreßtem, schwarzlackiertem Aluminium. Auf Seite 146 sehen.  
Optional: Kasten für Gerätespeiseaggregat (BOX oder CRN) ohne Elektroraum. Auf Seite 171 sehen.

# SO

## SO 35 - SO 45 - SO 55



55 55  
+ + +  
N. 3 ø 11




001540030	1xBY22d	BY22d	○	8.8
SO 35 max 1x35W LS L=450 mm				
001550030	1xBY22d	BY22d	○	10.2
SO 45 max 1x55W LS L=560 mm				
001560030	1xBY22d	BY22d	○	11.6
SO 55 max 1x90W LS L=670 mm				

NR IP 65



## SO 40 - SO 50 - SO 60





55 55  
+ + +  
N. 3 x ø 11



001500030	1xBY22d	BY22d	○	10.8
001504233	1x35 LS	BY22d	CNR	13.9
SO 40 max 1x35W LS L=560 mm				
001510030	1xBY22d	BY22d	○	12.4
001514433	1x55 LS	BY22d	CNR	15.5
SO 50 max 1x55W LS L=670 mm				
001520030	1xBY22d	BY22d	○	13.5
001524633	1x90 LS	BY22d	CNR	18.2
SO 60 max 1x90W LS L=785 mm				


NR IP 65

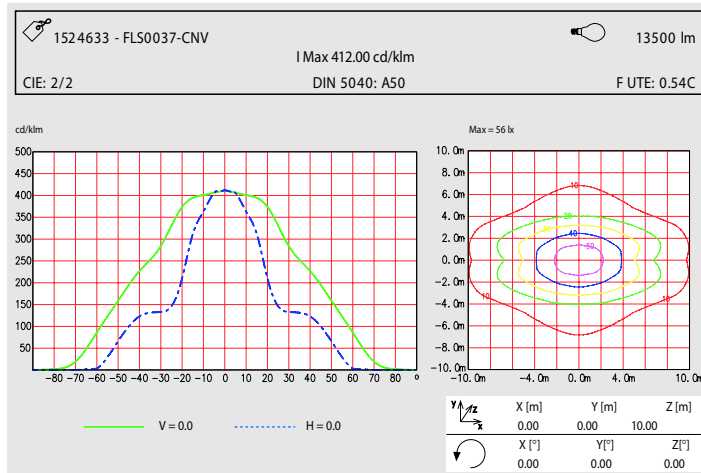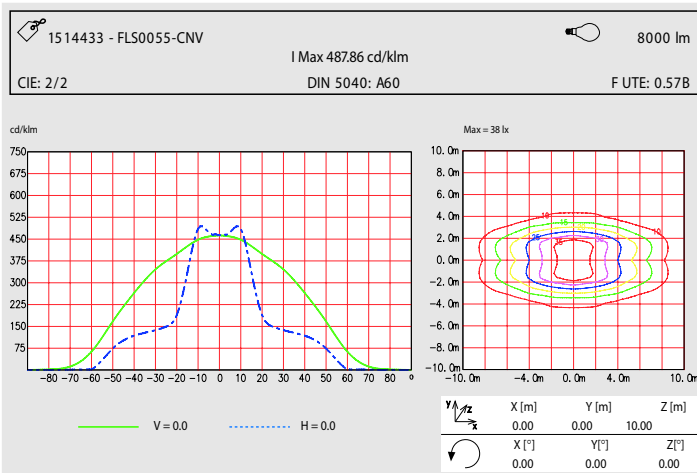


# SO




## SO 70

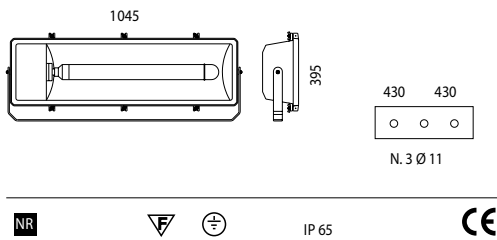

001530030	1xBY22d	BY22d	○	16.2
001534833	1x135 LS	BY22d	CNR	21.3

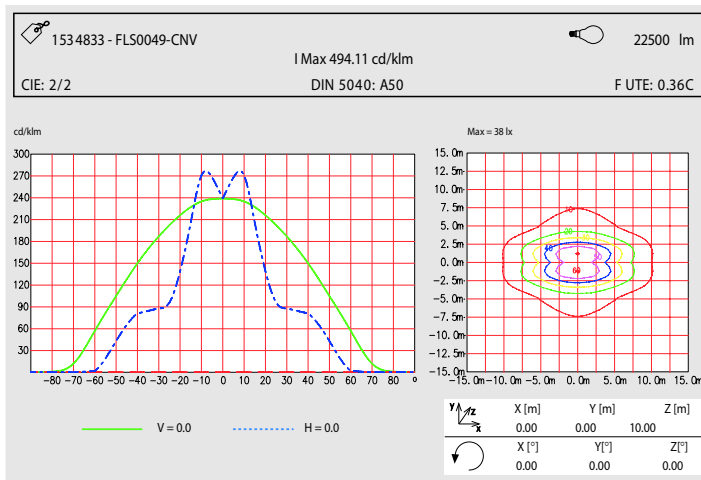


## SO-40 SO-45 FRL-E - DFL-E

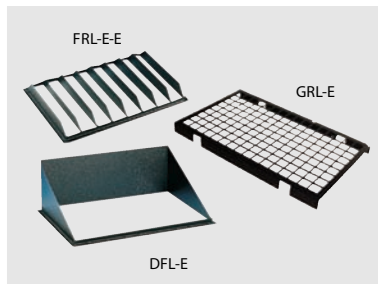

002600030	FRL-E		1.5
002600530	DFL-E		2.3
002600430	GRL-E		1.3



## SO



001800030	RTP		1.5
-----------	-----	--	-----

